




HERMES HELLAS

# Σκληρό δίχτυ μόνιμης στρώσης CAPTANET



Características/ Characteristics	Unidad/ Unit	B.O.P. 164/400/B	
<b>Técnicas/ Technical:</b>			
- Longitudinal:			
- resistencia/ resistance	kN/prob./ piece		0.10
- resistencia total/ total resistance	kN/m		2.6
- elongación/ elongation	%		80
- Transversal:			
- resistencia/ resistance	kN/prob./ piece		0.10
- resistencia total/ total resistance	kN/m		2.9
- elongación/ elongation	%		30
- Cond. de ensayo/ Test conditions:			
- velocidad/ speed traction	mm/min		100
- dist. mordazas/ dist. betw. clamps	mm		100
- probeta/test piece	nº hilos/ strands		5
<b>Estructurales/ Structural:</b>			
- Polímero/ Polymer	--		PP
- Color/ Colour	--		varios/ several
- Configuración malla/ Conf. of net	--		rectangular
- Peso/ Weight	g/mL	168.0	(+ 8 : - 8)
- Ancho/ Width	cm	406.0	(+ 2 : - 1)
- Peso/ Weight	g/m <sup>2</sup>	41	(+ 2 : - 2)
- Hilos long. aprox./ Long. stands appr.	nº/m		130
- Hilos tran. aprox./ Tran. strands appr.	nº/m		150
<b>Presentación/ Presentation:</b>			
- Metraje/ Length	m		100, 150, 300



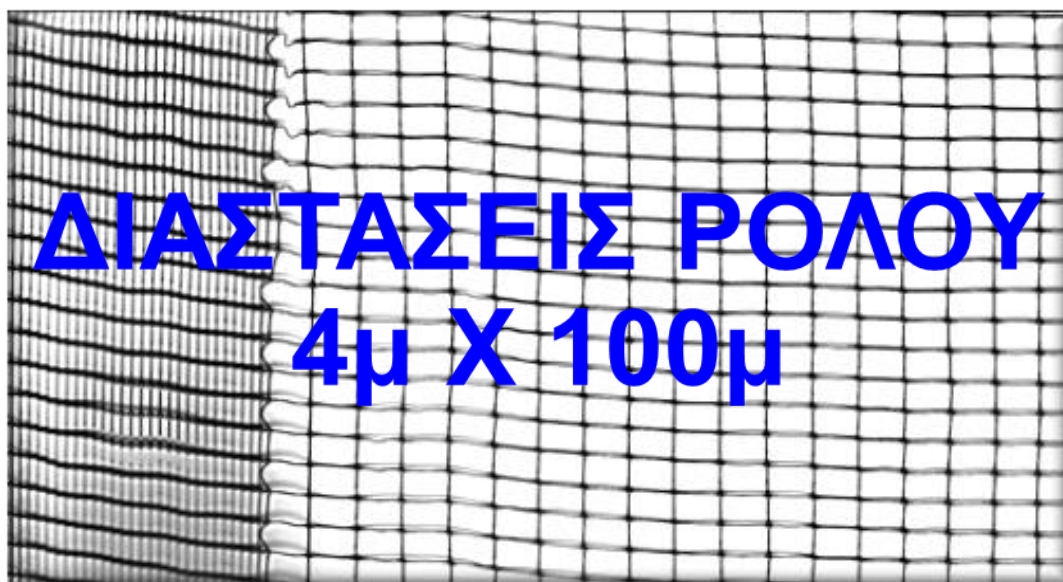

# ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΡΟΛΟΥ

## 4μ X 100μ



HERMES HELLAS

Τα δίχτυα είναι  
κατασκευασμένα από υλικά  
Κατάλληλα για Τρόφιμα

HERMES HELLAS

ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ Ι.Κ.Ε  
ΓΡΑΦΕΙΑ: ΓΕΡΑΚΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΟΔΟΣ ΓΚΟΥΡΑ, ΑΡ. 21, ΤΚ. 15344  
Α.Φ.Μ. 801259960 Δ.Ο.Υ. ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 152920803000  
E-MAIL: [INFO@HERMESHELLAS.COM](mailto:INFO@HERMESHELLAS.COM) | WEBSITE: [HERMESHELLAS.GR](http://HERMESHELLAS.GR)  
ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ - FAX (+30) 2130907754

